


101433 - SP-1525-SK

Geïsoleerde kabelschoenen, PVC

Inhoud verpakking: Doos á 100 Stuks

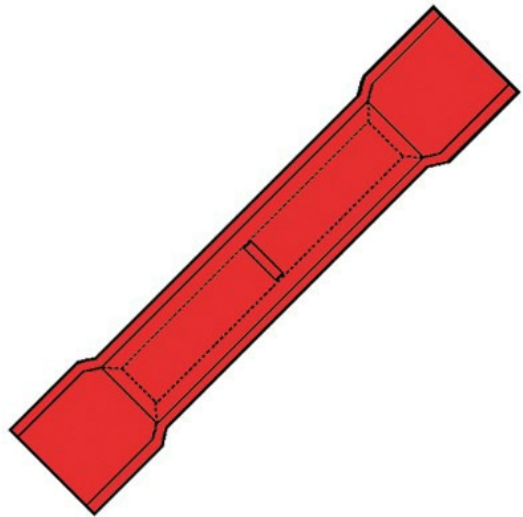

TECHNISCHE GEGEVENS:

Nom. doorsnede (mm ²)	0,34 - 1,65
AWG-bereik	22 - 16
Uitvoering	UL-uitvoering
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleiders	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	PVC
Kleur isolatie	Rood
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Stootverbinder
Voor trekvast verbindingen	Ja
Oliestop/tussenstuk	Nee
Met Inspectie Venster	Nee
Stroom (A)	19
Lengte (L) (mm)	24,6
Diameter (d1) (mm)	4
Diameter (d2) (mm)	1,7
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
EE	Ja