


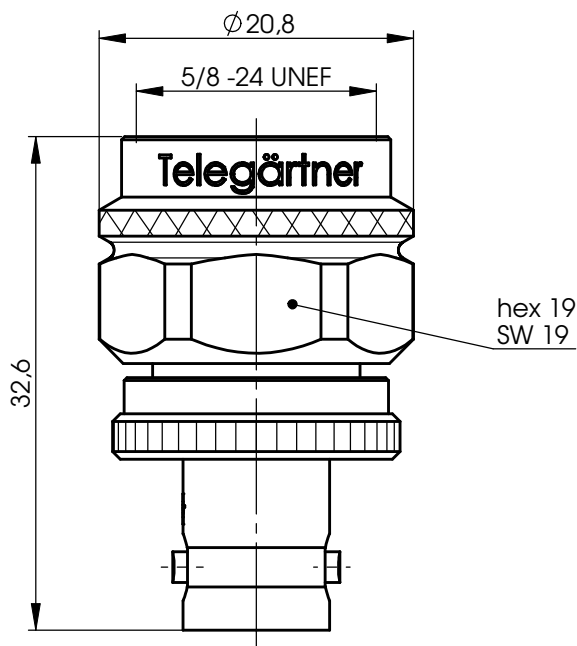

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

IEC 61169-16 (N), IEC 61169-8 (BNC)

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
insulator
gasket

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Materials / Material

CuNi1Pb1P (C97)
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
PTFE
silicone

Finish / Oberfläche

Ni2Au0,8
CuSnZn3 / Cu2Ni5
CuSnZn3

Electrical characteristics

impedance
return loss

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflusdämpfung

50 Ω
typ.: 1 GHz -40 dB;
2 GHz -39 dB;
3 GHz -35,5 dB;
4 GHz -26 dB


Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

-55°C / +155°C
2002/95/EC

				2009	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	05.05.	GB			
				gepr./ appr.	12.05.09	BJ			
				Norm/ stand.					
				Maßstab/ scale	Benennung/ title				 Telegärtner
				2:1	Adaptor BNC -N (f - m) Adapter BNC -N (f - m)				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		 Maße/ dimensions: mm	
	K	J01008C0825							
Änd./ rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	J01008A0825				Original : DIN A4
									Blatt/ sheet 1 von/ of 1