


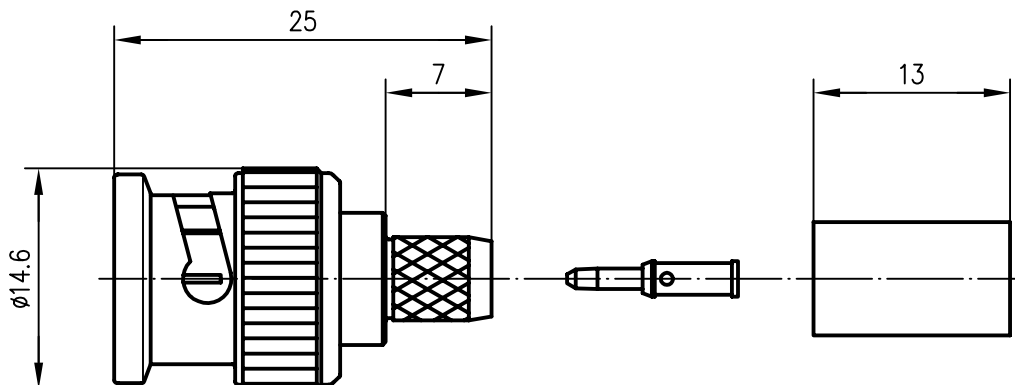

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Ⓐ G30: 1.4/3.8 AF Draka, 7808A Belden, CNT-240
Andrew, H 155 Pope, HPF 240, LMR 240 TMS,
Low Loss 1.4/3.8, MCR 240 AFB Draka,
S 04172 D Suhner, Speedfoam 400 Habia,
TZC 500 25 Ericsson, WCX240 NEK/CDT


Ⓐ IEC 60169-8
A0231
Crimp
Crimp Ⓐ
≥ 500

Materials /Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
GD-ZnAl4Cu1
Cu
PTFE
Silikon

Finish /Oberfläche

Cu2Ag5
Cu2Ni5
Cu6Ni6
Ni5

a	17233	28.11.05	MA	1996	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	20.11.	UE	
				gepr./appr.	21.01.97	BE	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	BNC-Straight Plug cr/cr BNC-Kabelstecker cr/cr		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
					K	J01000A0049	
					Ersatz für/ replaces		
						 Telegärtner	
						 Maße/dimensions: mm	
						Original: DIN A4	