


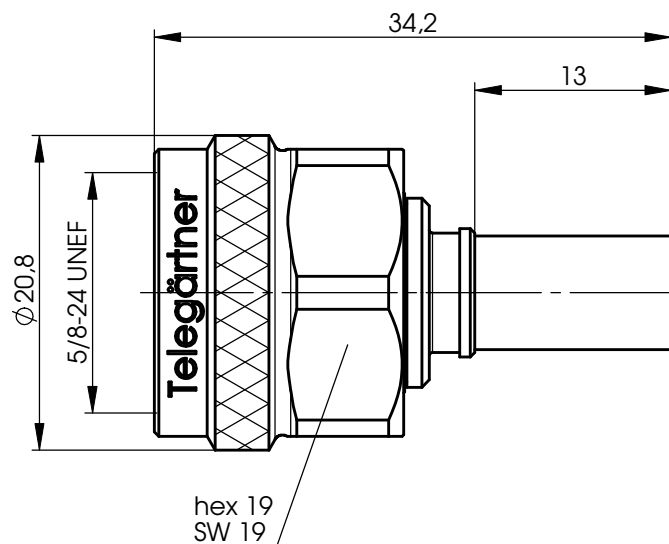

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
coupling torque

Components

centre contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Umgebung

RoHS konform

- (a) G30 :
02YS(ST)CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A,
CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240,
Low Loss 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D,
Speedfoam 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240

- (a) IEC 61169-16
B3331
crimp
crimp
>500
4-6 Nm (a)


Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
PTFE
silicone/ Silikon

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
CuSnZn3
CuSnZn3

2002/95/EC

				2009	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	23.06.	BJ			Oberfläche/ finish
				gepr./ appr.	30.06.09	JA			
				Norm/ stand.					
b a	21948 17233	18.06.10 24.11.05	GB MA	Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title N Straight Plug N-Kabelstecker				 Telegärtner
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01020A0119			
				Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 27.09.2000					
Änd./ rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name						 Maße/ dimensions: mm
				Original : DIN A4					Blatt/ sheet 1 von/ of 1