


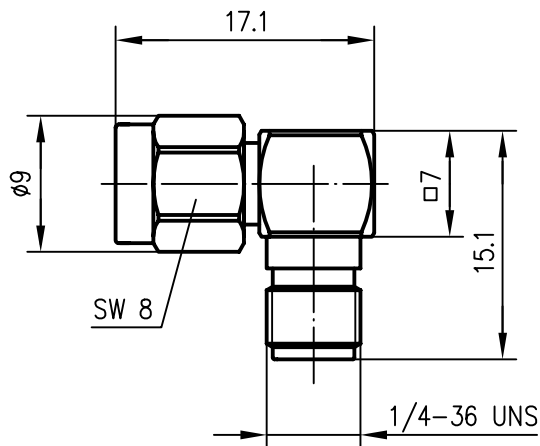

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

IEC 60169-15

Components

contact socket
contact pin
outer contact
other metal parts
insulator
gasket

Bauteile

Kontaktbuchse
Kontaktstift
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Materials / Material

CuBe
brass / Messing
brass / Messing
brass / Messing
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

Au plated / vergoldet
Au plated / vergoldet
Au plated / vergoldet
Au plated / vergoldet

Electrical characteristics

impedance

(a) VSWR (typical)

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

VSWR (typisch)

50 Ω

1.025 at / bei 1 GHz

1.045 at / bei 2 GHz

1.193 at / bei 6 GHz

				2000	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	31.03.	BJ	Oberfläche/ finish
				gepr./appr.	31.03.00	RA	
				Norm/stand.			
b a	16928 14375	22.08.05 08.04.03	MA BJ	Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner
				2:1	SMA Angle Adaptor (m-f) SMA-Winkelkupplung (m-f)		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
					K	J01154A0021	
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces		Original: DIN A4	